


ダクトの設置についてご注意ください

- 排気ダクトの設置の際は、メンテナンス時に必要な距離(上方50cm以上～1m以内)は必ず離してください。



- 屋外設置する際は、風の影響を受けない様に囲いを設けてください。又屋根を付ける場合も熱がこもらない様に設置してください。

- 排気ダクト内に換気ファンは必要です。

※参考※


	換気ファンの必要能力	給気口の必要面積
RC-10	187 m ³ /h	86 cm ²
RC-15	249 m ³ /h	115 cm ²
RC-20	373 m ³ /h	173 cm ²
RC-32	498 m ³ /h	230 cm ²
RC-50	529 m ³ /h	246 cm ²
RC-100	995 m ³ /h	461 cm ²

※但し、ロースター単独の場合です

- 排気ダクトを設置される場合は必ず、「防火ダンパー」も併せて設置し、定期的に清掃してください。
- ・油煙が出ますので設置していませんと《ダクト火災》の危険があります。

仕 様

品名	ガスロースター	
型式	RC-10	
外形寸法	間口(mm)	680
	奥行(mm)	785
	高さ(mm)	830
能力(鶏丸焼)	10羽	
電源	単相100V	
赤外線ランプ	250W	
モーター	90W	
電気使用量	340W	
点火方式	マッチ点火	
遠赤外線バーナー	3本	
ガス熱量	10.0kW (8,640 kcal/h)	
ガス種	13A	LPG
最大ガス消費量	0.78(m ³ /h)	0.72(kg/h)
ガス接続径(ユニオン接続)	15A(1/2")	
制御方式	ON・OFF制御	
外装材質	SUS430	
製品重量	72kg	
付属品	吊りカゴ 5ヶ 点火棒 1ヶ、タイマー	

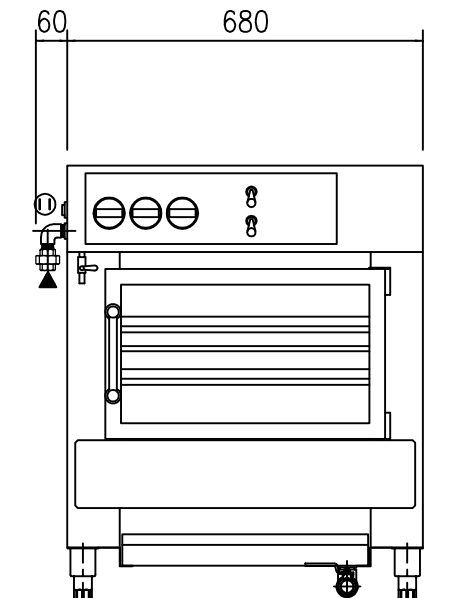

※扉の開きは左右どちらでも可能(標準は左から右)

作図	T. Kobayashi.	縮尺	1/10	名称	RC-10		
株式会社 サミ				日付	'15年07月23日	図番	RC_10