



ダクトの設置についてご注意



- 排気ダクトの設置の際は、メンテナンス時に必要な距離(上方50cm以上～1m以内)は必ず離してください。
- 排気ダクトは、操作ボックスを覆わないように設置してください。
- オイルミストや本体上部に熱がこもると電気部品が故障しやすくなる可能性がありますので、電気式でも排気ダクトの設置をおすすめします。

離隔距離に関して

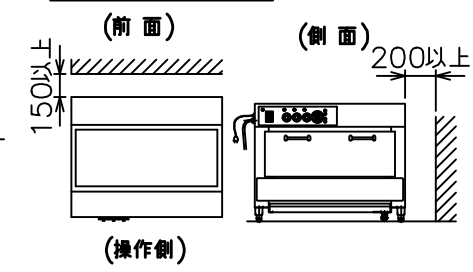

仕様

品名	電気ロースター
型式	RC-20E
外形寸法	間口(mm) 1060
	奥行(mm) 785
	高さ(mm) 730
能力(鶏丸焼)	20羽
照明ランプ電源	単相100V/150W
モーター電源	単相100V/100W
タイマー	カウントダウン方式
ヒーター電源	3相 200V
ヒーター本数	1.3kw×9本
電気使用量	単相100V 0.24kw/h 2.4A 3相200V 11.7kw/h 33.8A
電源ブレーカー	40A
差込プラグ型番	100V用(WF7215) 200V用(直結)
制御方式	ON・OFF制御
外装材料	SUS430
製品重量	104kg
付属品	吊りカゴ×5

※200Vは店舗ブレーカー直結です。
(コードの長さは3m標準です)

NO	名称	NO	名称
1	電飾パネル	12	前下用サ-スタ外(ラブ内蔵)
2	ウインド硝子	13	後下用サ-スタ外(ラブ内蔵)
3	100V電源	14	タイマー(マグネット式)
4	コントロール盤	15	モータースイッチ
5	電源ブレーカー	16	ランプスイッチ
6	電源ランプ	17	扉
7	扉取っ手	18	天アミ
8	吊りカゴ	19	天井用サ-スタ外(ラブ内蔵)
9	ヒーターカバー	20	排水バルブ(20A)
10	遠赤外線ヒーター	21	アジャスト
11	油受けバット		